



Addat

obchod@addat.cz
www.addat.cz



DETEKTOR HOŘLAVÝCH PLYNŮ



Určení

metan, zemní plyn, svítiplyn, propan, butan

Prostředí

plynové kotelny, obytné a komerční prostory,
lehký průmysl bez nebezpečí výbuchu




Hlavní výhody

- ✓ Detekce dvou hladin koncentrace plynu
- ✓ Hlídní překročení teploty
- ✓ Akustická signalizace
- ✓ Galvanicky oddělené výstupy včetně ovládání indukční zátěže
- ✓ Schopnost detekce poruch včetně výpadku napájení
- ✓ Polovodičový sensor s vysokou stabilitou
- ✓ Snadná montáž
- ✓ Moderní design



Základní technické parametry

Model:	GS-201	GS-202	GS-204	GS-205
Napájecí napětí:	11~25V DC / 11~17V AC	110~240V AC	110~240V AC	110~240V AC
Výstupy:	Signálový (30V)	Signálový (30V)	Signálový (30V) a silový	Signálový (230V) a silový

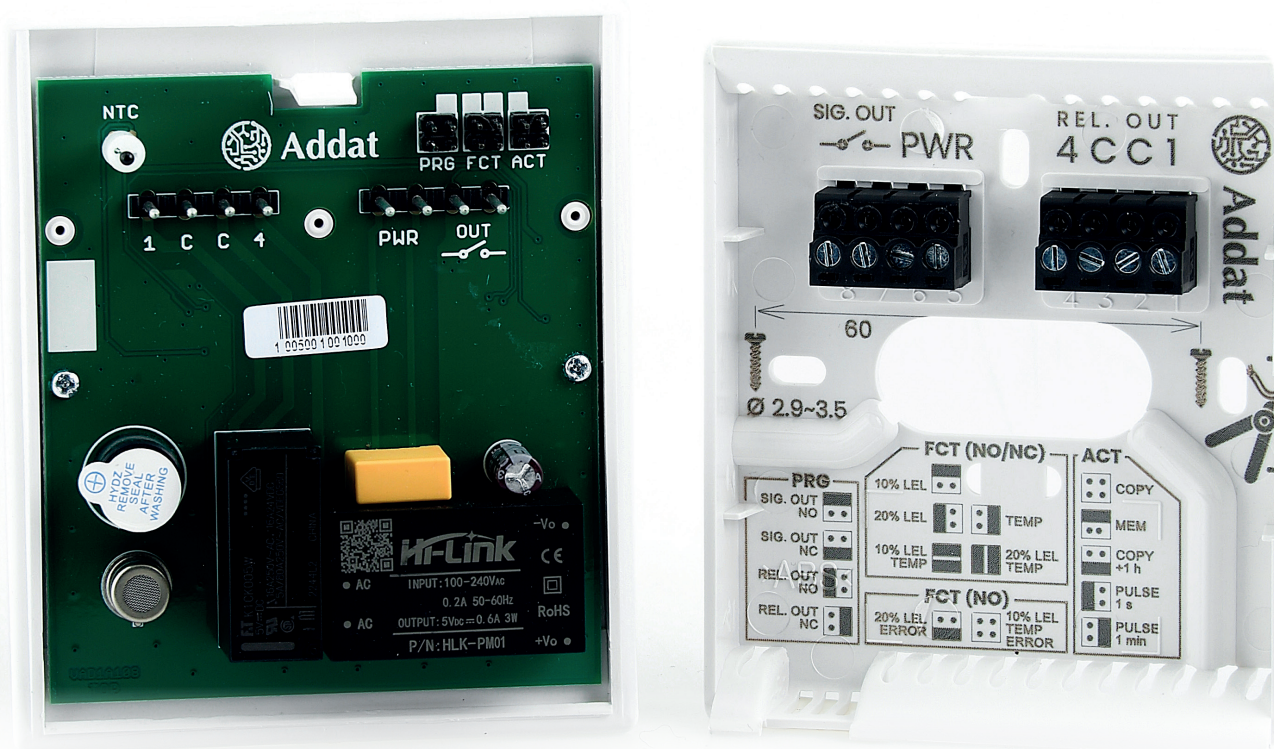

Doplňkové výrobky ze sortimentu Addat

- ✓ AJK6 – Automatické jištění kotelny – řídicí ústředna s 9 vstupy a 2 výstupy
- ✓ ZS-100 – Detektor zaplavení
- ✓ DIN TC – Regulátor teploty
- ✓ TC-045 – Termostat pro hlídání max. teploty prostoru kotelny do 45 °C
- ✓ TC-060 / TC-070 / TC-080
 - Termostaty pro hlídání max. teploty topných médií (60 °C ~ 80 °C)
- ✓ PS-101 – Piezoelektrická siréna
- ✓ SE-101 – Nouzové tlačítko
- ✓ SP-101 – Tlakový spínač pro detekci poklesu tlaku pod nastavenou mez